ADEPLAN® THERMO

Il nuovo autolivellante ad elevata conducibilitá termica

SACCO 25 KG

EN 13813 CT MASSETTI CEMENTIZI C20-F4 A1fl

PER PAVIMENTI RADIANTI A BASSO SPESSORE

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission

GEV

ADEPLAN® THERMO

Il nuovo autolivellante ad elevata conducibilitá termica

UN NUOVO LIVELLO DI CALORE

ADEPLAN® THERMO

Il nuovo autolivellante ad elevata conducibilitá termica

www.adesital.it

ADESITAL | ADESIVI E SISTEMI PER COSTRUIRE | www.adesital.it

ADESITAL SPA con socio unico
Via XX Settembre, 12/14 - 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) - Italy
Tel +39 0536 927511 - Fax +39 0536 843527

02/16

ADESITAL

ADEPLAN® THERMO

Il livellante che scalda la tua casa. Il sottofondo radiante in soli 2 cm.

ALTA CONDUCIBILITA' TERMICA (1.70 W/mK)

Indicato per le ristrutturazioni residenziali interne.
Studiato appositamente per sistemi di riscaldamento a pavimento di basso spessore.

ELEVATA FLUIDITA'

Per spessori variabili da 3 a 40 mm.

RAPIDITA' DI MESSA IN ESERCIZIO

La velocità di installazione delle superfici rende il prodotto utile nel risparmio di tempo nelle ristrutturazioni.

IDONEO PER LIVELLATURE SOPRA SOTTOFONDI CEMENTIZI

Da utilizzare prima della posa di ceramica, parquet, resilienti ecc.
Può essere impiegato per la preparazione di sottofondi di posa in interno creando uno strato con ottime resistenze meccaniche.

CLASSIFICATO EC1R plus

A bassissimo contenuto di composti organici volativi (VOC) per la tutela della salute all'interno degli ambienti.

ADESITAL

CICLO APPLICATIVO

Come creare un pavimento radiante a basso spessore nella ristrutturazione di un'abitazione senza demolizione.

01 — Vecchia pavimentazione esistente in abitazione con riscaldamento tradizionale.

02 — Applicazione del primer di aggancio **ADEGRIP ECO.**

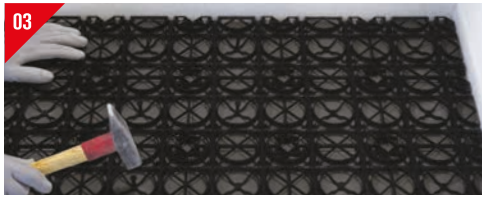

03 — Installazione con fissaggio dei pannelli radianti a basso spessore.

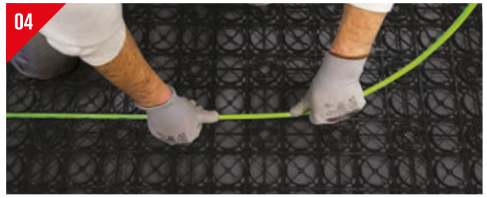

04 — Posizionamento della serpentina riscaldante.

05 — Applicazione di **ADEPLAN THERMO** per inglobare al suo interno i pannelli e la serpentina riscaldante.

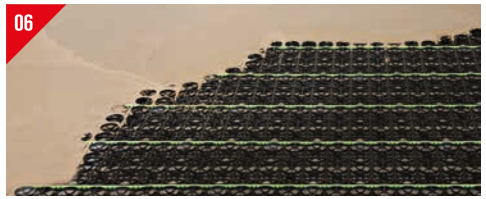

06 — ADEPLAN THERMO ha elevata fluidità: facilita la ricopertura dei pannelli e con uno spessore di soli 5 mm al di sopra di essi si ottiene un sottofondo idoneo alla posa.

07 — Stesura dell'adesivo cementizio **ADEFLEX GREEN S1** sul sottofondo asciutto. Posa delle nuove ceramiche.

08 — Posa di lastre in gres porcellanato.