

# ADEPROOF® VISTA

# ADEPROOF® VISTA

# ADEPROOF® VISTA

20 Kg



## IL BIANCO IMPERMEABILE THE WATERPROOF WHITE

Membrana liquida pronta all'uso,  
impermeabilizzante fibrorinforzata  
in emulsione acquosa

- per tetti
- per lastrici solari
- per terrazzi

Ready-for-use liquid waterproofing  
membrane, fiber-reinforced and  
in water emulsion

- for roofs
- for sun stone pavements
- for terraces

[www.adesital.it](http://www.adesital.it)



**ADESITAL** | ADESIVI E SISTEMI PER COSTRUIRE | [www.adesital.it](http://www.adesital.it)

ADESITAL SPA con socio unico  
Via XX Settembre, 12/14 - 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) - Italy  
Tel +39 0536 927511 - Fax +39 0536 843527

10/16

# ADESITAL

# ADEPROOF® VISTA

MEMBRANA LIQUIDA PRONTA ALL'USO,  
IMPERMEABILIZZANTE FIBRORINFORZATA  
IN EMULSIONE ACQUOSA

READY-FOR-USE  
LIQUID WATERPROOFING MEMBRANE,  
FIBER-REINFORCED AND IN WATER EMULSION

## PRONTO ALL'USO

Mescolando brevemente ADEPROOF VISTA si ottiene una consistenza cremosa del prodotto, subito pronta per l'applicazione.

## EFFICACE IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE

ADEPROOF VISTA è un impermeabilizzante che assicura una protezione dagli agenti atmosferici per tetti, lastrici solari e terrazzi. Ideale anche per l'applicazione su vecchie membrane bituminose.

## SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

ADEPROOF VISTA può essere applicato con rullo a pelo lungo, a pennello o a spruzzo su superfici orizzontali, inclinate e verticali. Una volta essiccato si trasforma in un rivestimento elastico resistente e leggermente pedonabile.

## ELASTICO E VERSATILE

ADEPROOF VISTA si trasforma in una membrana elastica e continua che permette la riduzione del numero di giunti.

## ELEVATA RESISTENZA AI RAGGI UV

ADEPROOF VISTA possiede alte prestazioni meccaniche e un'elevata resistenza ai raggi UV che lo rendono idoneo ad essere utilizzato in esterno, per una impermeabilizzazione e protezione duratura nel tempo.

## BIANCO AD ALTA RIFLETTANZA

ADEPROOF VISTA possiede un alto indice di riflettanza ed emissività termica, che permette di abbassare la temperatura di esercizio di lastrici solari e migliorare l'isolamento termico degli edifici.

## READY-FOR-USE

Just mix ADEPROOF VISTA briefly to get a creamy consistency of the product, immediately ready for the application.

## EFFECTIVE WATERPROOFING OF OUTDOOR SURFACES

ADEPROOF VISTA is a waterproofing product ensuring the protection of roofs, sun stone pavements and terraces against weather agents. Ideal also to be applied on old bitumen membranes.

## EASY TO APPLY

ADEPROOF VISTA can be applied with long bristle roller, brush or it can be sprayed on horizontal, inclined and vertical surfaces. When dry turns into a resistant flexible coat for light foot traffic.

## FLEXIBLE AND VERSATILE

ADEPROOF VISTA turns into a flexible and continuous membrane that allows the number of joints to be reduced.

## HIGHLY RESISTANT TO UV RAYS

ADEPROOF VISTA features high mechanical performance and resistance to UV rays, thus it is suitable for outdoor applications, for a waterproofing and protection lasting in time.


## HIGH REFLECTANCE WHITE

ADEPROOF VISTA has a high thermal emissivity and reflectance index, which enables to decrease the working temperature of sun stone pavements and improve the thermal insulation of buildings.

# CICLO APPLICATIVO

# APPLICATION CYCLE

Come impermeabilizzare un terrazzo senza demolizione con ADEPROOF VISTA  
How to waterproof a terrace with ADEPROOF VISTA without demolishing

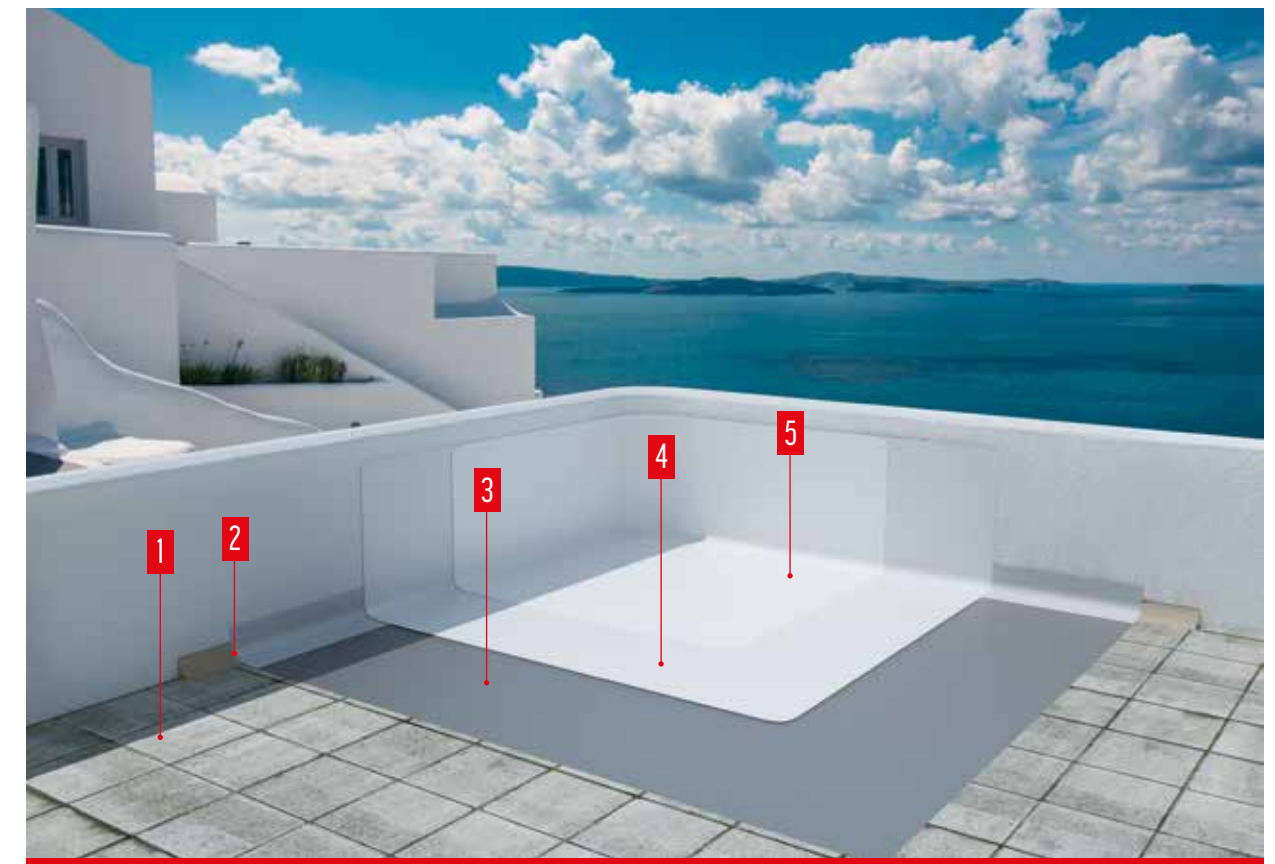

- 1 Preparare il sottofondo con un accurato lavaggio e pulizia, eliminando polveri, cere e tutto ciò che può compromettere l'adesione del prodotto.
- 2 Eseguire lo sguscio utilizzando ADEGROUT R6 e ADERIP. Trascorso idoneo tempo di maturazione applicare ADEBAND AUTOADESIVO in corrispondenza delle giunzioni pavimento/parete.
- 3 Applicare ADEGRIP ECO sulla superficie piastrellata prima della stesura dell'impermeabilizzante.
- 4 Applicare la prima mano di ADEPROOF VISTA con rullo a pelo lungo, a pennello o airless in modo uniforme e continuo. Attendere la completa asciugatura.
- 5 Applicare la seconda mano di ADEPROOF VISTA in modo da incrociare la precedente ottenendo uno spessore totale a secco di almeno 1 - 2 mm.

Prepare the substrate by carefully cleaning and washing it, removing dust, wax and everything that may impair the product adhesion.

Make the cove using ADEGROUT R6 and ADERIP. After a suitable curing apply ADEBAND AUTOADESIVO in the floor to wall joints.

Apply ADEGRIP ECO on the tiled surface before applying the waterproofing product.

Apply the first coat of ADEPROOF VISTA evenly and continuously with long bristle roller, brush or airless. Wait until completely dry.

Apply the second coat of ADEPROOF VISTA so as to cross the previous one getting a total dry thickness of at least 1 - 2 mm.