STARCEM PRONTO 2.0

STARCEM PRONTO 2.0 è l'evoluzione del massetto.
2.0 W/mK il suo altissimo valore di conducibilità termica.
2.0 il numero di sistemi possibili per la creazione di sottofondi radianti.

25 kg

EN 13813 CT MASSETTI CEMENTIZI C30-F6 A1fl

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission

PER PAVIMENTI RADIANTI

STARCEM PRONTO 2.0

ADESITAL
ADESIVI E SISTEMI PER COSTRUIRE
MAPEI GROUP

www.adesital.it

STARCEM PRONTO 2.0

ADESITAL | ADESIVI E SISTEMI PER COSTRUIRE | www.adesital.it

ADESITAL S.p.A con socio unico
Via XX Settembre, 12/14 - 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) - Italy
Tel +39 0536 927511 - Fax +39 0536 843527

05/18

ADESITAL

STARCEM PRONTO 2.0

STARCEM PRONTO 2.0

STARCEM PRONTO 2.0

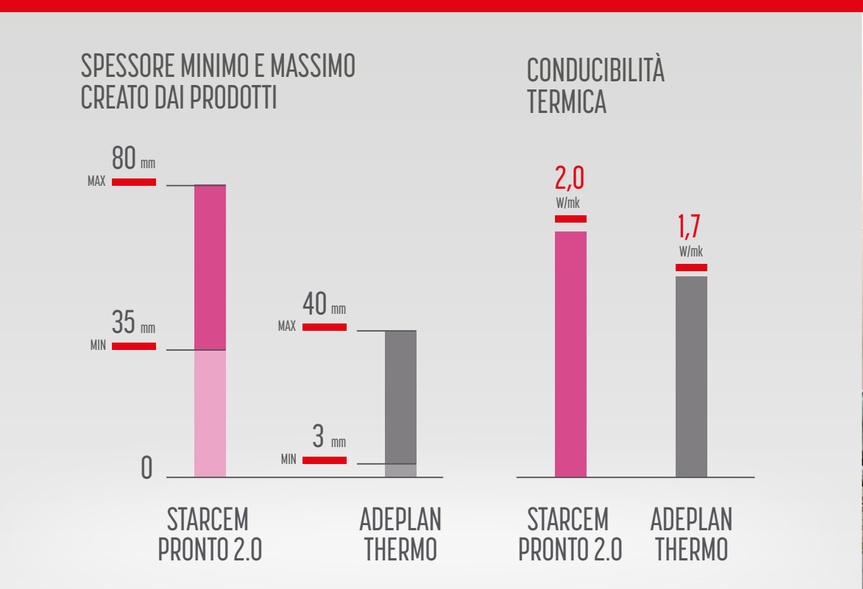

Nei grafici soprastanti si riportano i range degli spessori massimi e minimi applicabili dai due prodotti e la loro conducibilità termica.

CONDUCIBILITÀ TERMICA ELEVATA

Consente la trasmissione del calore attraverso il proprio corpo e spessore; migliora l'efficienza dell'impianto termico e riduce l'inerzia termica.

ELEVATA RESISTENZA MECCANICA

Classificato CT C30 F6, resistenza a compressione superiore a 300 kg/cm^2.

ELEVATI SPESSORI DI UTILIZZO

È possibile creare spessori da 35 mm a 80 mm così da renderlo versatile, economico e idoneo ad essere impiegato in molte destinazioni d'uso.

SEMPLICE E RAPIDA ASCIUGATURA

Dopo 48 ore si può procedere alla posa di ceramica e dopo 7 giorni alla posa del legno.

RITIRO CONTROLLATO

La curva granulometrica è costante, definita e controllata.
Grazie agli speciali additivi contenuti al suo interno evita la formazione di fessurazioni e ritiri.

SISTEMI 2.0 E COMBINAZIONI DA UTILIZZARE IN FUNZIONE DELLA SCELTA DEL PANNELLO E DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLA SUPERFICIE RADIANTE DA COSTRUIRE.

STARCEM PRONTO 2.0

- Per la costruzione di massetti radianti in pannelli tradizionali con strato isolante.
- Massetto con consistenza tradizionale per spessori più elevati.
- Per interni ed esterni.

ADEPLAN THERMO

- Per la costruzione di massetti radianti in pannelli a basso spessore senza strato isolante. In 2 cm è possibile realizzare un sottofondo radiante piastrellabile.
- Autolivellante.
- Per interni.

VEDI APPROFONDIMENTI SUL PIEGHEVOLE
ADEPLAN THERMO DEDICATO